



产品特点

- 1.集成Core®I3/I5/I7 Haswell/Broadwell-U系列处理器
- 2.支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存, 最大支持8GB;
- 3.显示支持VGA、HDMI、LVDS或eDP;
- 4.可支持2-4个Intel i211千兆网络;
- 5.可支持1个Mini-PCie (WIFI/4G) 和1个MSATA;
- 6.可支持6个USB接口;
- 7.内置6个RS232串口, 可支持2个RS485;
- 8.支持AT和ATX模式切换, 12V DC电源供电;

详细规格表

处理器	可兼容Intel Celeron,Pentium,Core®I3/I5/I7 Haswell/Broadwell-U系列处理器
芯片组	Haswell-U或Broadwell-U SOC集成
内存	1*SO-DIMM 内存插槽, 支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存, 最大支持8GB
显示	集成Intel® HD Graphics 4400 核心显卡 1* VGA, 1*HDMI接口, 1*LVDS接口(可选eDP接口) 支持VGA、HDMI、LVDS同步/异步显示
网络	4* intel I211千兆网卡 (可选支持2个或3个网卡),支持网络唤醒/PXE
存储	1* SATA3.0接口, 1* MSATA3.0插槽
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器, 支持MIC/Line-out, 功放3W
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽 (半卡和长卡都支持), 支持WIFI/4G模块
板载I/O接口	1* HDMI显示接口;1* VGA显示接口; 2* RJ-45 千兆网络接口 (可选3个或者4个); 1* Line out接口(绿色);1* 12V DC电源输入接口;2* USB 3.0接口;4* USB2.0 接口 (其中USB1、USB2与LAN3、LAN4接口为二选一, 可选); 1* 硬盘/电源指示灯;
内置I/O接口	1* 4pin ATX电源接口 (可做12V输入输出电源接口); 1* LVDS接口 2*15pin,支持双通道24bit (可通过硬件调整为eDP接口, 默认为LVDS);1* 屏背光供电接口 1*6pin;4* USB 2.0接口 2*5Pin (当主板为双网口或3网口型号时, 仅支持2个USB2.0);1* 前置音频接口 2*5pin;1* 功放接口 1*4pin;6* COM接口 (其中COM2可支持RS485/422, COM3可支持RS485);1* 硬盘供电接口;1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin;1* JVGA接口 1*12Pin (与DB15同信号)
风扇接口	1*4pin CPU风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V ±5%电源供电, (可换航空头)
GPIO	支持4进4出GPIO
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	165mm x 115mm

接口标示图

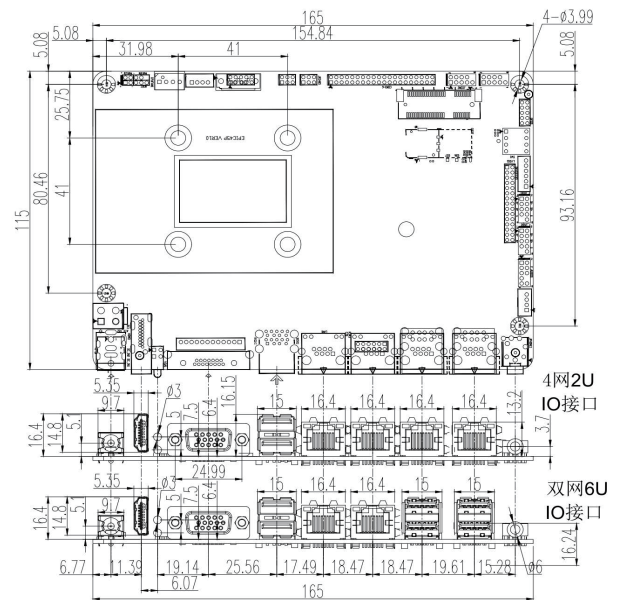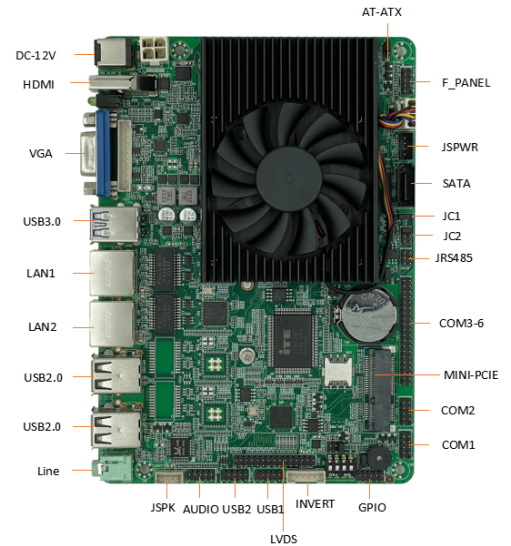

双网IO图



四网IO图



订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-E45P-L26-4300U VER1.0	4300U	1.9	1*DDR3L	1	1	1	/	2*Intel211	6	6	2	DC-12V
CEA-E45P-L46-4300U VER1.0	4300U	1.9	1*DDR3L	1	1	1	/	4*Intel211	2	6	2	DC-12V

备注: 1,规格如有更改, 恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息, 请访问www.ybzc-ipc.com, 或联系我们0755-21059637