

产品特点

- 1.支持3代IntelCore®I3/I5/I7 CPU；
- 2.支持单通道1600MHz DDR3/1.35V笔记本内存，最大支持8GB；
- 3.显示支持VGA、HDMI、LVDS或eDP；
- 4.可支持2个千兆网络；
- 5.可支持PCI
- 6.可支持1个Mini-PCIE（半卡、长卡，支持WIFI/4G）；
- 7.可支持8个USB接口；
- 8.内置6个RS232串口，可支持2个RS485；
- 9.支持12V DC电源供电；


详细规格表

处理器	可兼容Intel Celeron,Pentium,Core®I3/I5/I7 Sandy /Ivy Bridge-U系列处理器
芯片组	采用Intel® HM65/NM70/HM76等高速芯片组
内存	1*SO-DIMM内存插槽，支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存，最大支持8GB
显示	集成Intel 核芯显卡 4000; 1* VGA，2*HDMI接口，1*LVDS接口; 支持VGA、HDMI、LVDS同步/异步显示;
网络	1* Realtek RTL8111H千兆网卡（2个网络可选），支持网络唤醒/PXE
存储	2* SATA2.0接口;1* mSATA3.0插槽（长卡）
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器，支持MIC/Line-out，功放3W
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽（半卡和长卡都支持），支持WIFI/4G模块 1* PCI插槽(可选)
板载I/O接口	1* HDMI显示接口;1* VGA显示接口; 2* RJ-45千兆网络接口(其中LAN2与USB2.0为二选一) 1*Line-out接口(绿色);1*MIC接口(红色); 1*12V DC电源输入接口; 2*USB2.0接口;
内置I/O接口	1* 4pin ATX电源接口（可做12V输入输出电源接口）；1* 硬盘供电接口 1* JVGA接口 1*12Pin（与DB15同信号）;1* JHDMI接口 2*8Pin;1* LVDS接口 2*15pin,支持双通道24bit;1* 屏背光供电接口 1*6pin;4* USB2.0接口 2*5Pin（当Mini-PCIE需要支持4G时，只支持3个USB2.0接口）;1* 前置音频接口 2*5pin;1* 功放接口 1*4pin;66* COM接口（其中COM2可支持RS485/422，COM3可支持RS485，COM1/2第9P带电）;1* LPT接口;1* PS2接口1*6Pin;1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin;1*SIM
风扇接口	1*4pin CPU风扇接口，1*4pin系统风扇接口
BIOS	32Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用DC 12V±5%电源供电,（可换航空头）
GPIO	支持4路输入输出GPIO
操作系统	Windows XP/Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-M37-L12-3217U VER1.2	3217U	1.8	1*DDR3L	1	1	1	/	1*RTL	8	2	1	DC-12V
CEA-M37-L16-3217U VER1.2	3217U	1.8	1*DDR3L	1	1	1	/	1*RTL	8	6	2	DC-12V
CEA-M37-L26-3317U VER1.2	3317U	1.7 (Up to 2.6)	1*DDR3L	1	1	1	/	2*RTL	6	6	2	DC-12V

接口标示图

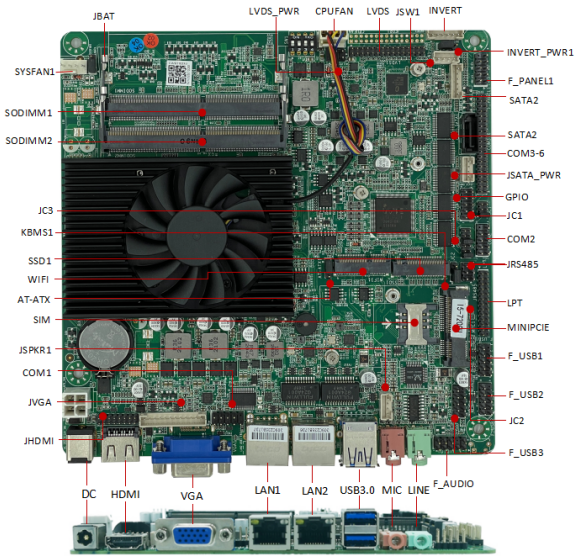

备注：1,规格如有更改，恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息，请访问www.ybzc-ipc.com，或联系我们0755-21059637