


产品特点

- 1.支持SkyLake-U或Kaby Lake-U Cealeoron,Pentium,Core®I3/I5/I7 CPU ;
- 2.支持双通道2133MHz DDR4/1.2V笔记本内存,最大支持16GB ;
- 3.显示支持VGA、HDMI、LVDS或eDP ;
- 4.可支持2个千兆网络;
- 5.可支持1个M.2 Key-E接口 (WIFI) 和M.2 Key-M (2242 2280 SSD) 接口;
- 6.可支持1个Mini-PCie (半卡、长卡,支持WIFI/4G),可选做为MSATA用;
- 7.可支持8个USB接口;
- 8.内置6个RS232串口,可支持2个RS485;
- 9.支持AT和ATX模式切换,12~19V DC电源供电;

详细规格表

处理器	可兼容SkyLake-U或Kaby Lake-U Cealeoron,Pentium,Core®I3/I5/I7 CPU ;
芯片组	基于SkyLake-U或Kaby Lake-U SOC
内存	2* SO-DIMM内存插槽,支持双通道2133MHz DDR4 内存,最大支持16GB
显示	集成Intel® HD Graphics 540/610/620/650等 (视具体的CPU型号所支持) 1* VGA接口或DP接口 (支持4K 60Hz), 1*HDMI接口, 1*LVDS或eDP接口 (二选一,默认为LVDS)
网络	1* Realtek RTL8111H千兆网卡 (2个网络可选), 支持网络唤醒/PXE
存储	2* SATA3.0接口;1* M.2 2280/2242插槽
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out,功放3W
扩展插槽	1* Mini-PCie插槽 (半卡和长卡都支持),支持WIFI/4G模块 (此Mini-PCie可选做为MSATA);1* M.2接口,支持WIFI模块
板载I/O接口	1* HDMI显示接口;1* VGA显示接口(可选DP); 2* RJ-45千兆网络接口(其中LAN2与USB2.0为二选一) 1*Line-out接口(绿色);1*MIC接口(红色); 1*12V DC电源输入接口; 2*USB3.0接口;
内置I/O接口	1* 4pin ATX电源接口 (可做12V输入输出电源接口); 1* 硬盘供电接口 1* JVGA接口 1*12Pin (与DB15同信号);1* LVDS接口 2*15pin,支持双通道24bit (和eDP二选一);1* 屏背光供电接口 1*6pin;4* USB 2.0接口 2*5Pin (当支持双网时,支持6个USB2.0);1* 前置音频接口 2*5pin;1* 功放接口 1*4pin;6* COM接口 (其中COM2/COM3支持RS485, COM1/2第9P带电,可选做2个串口);1* LPT接口;1* PS2接口1*6Pin;1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin;1*SIM
风扇接口	1*4pin CPU风扇接口, 1*4pin系统风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V-19V ±5%电源供电, (可换航空头)
GPIO	支持2路输入输出GPIO
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

接口标示图

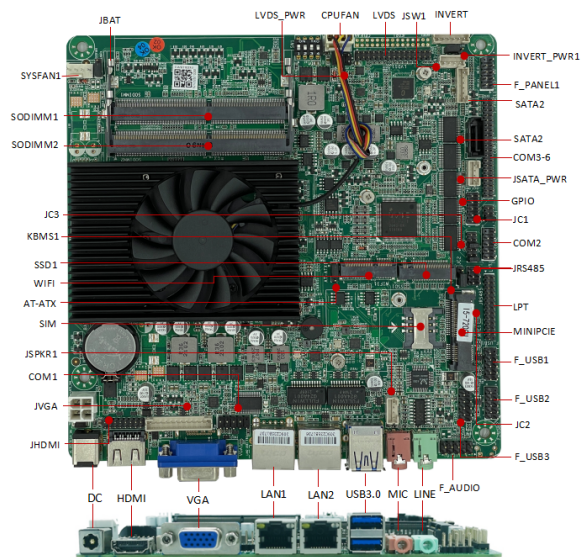

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-M67-L12-6300U VER1.2	6300U	2.4 (Up to 3.0)	2*DDR4	1	1	1	/	1*RTL	8	2	1	DC-12-19V
CEA-M67-L16-6300U VER1.2	6300U	2.4 (Up to 3.0)	2*DDR4	1	1	1	/	1*RTL	8	6	2	DC-12-19V
CEA-M67-L26-7200U VER1.2	4600U	2.5 (Up to 3.1)	2*DDR4	1	1	1	/	2*RTL	6	6	2	DC-12-19V

备注: 1,规格如有更改,恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息,请访问www.ybzc-ipc.com,或联系我们0755-21059637