

产品特点

- 1,支持LGA1155架构的2th/3th Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/celeron处理器
- 2,采用Intel® H61高速芯片组
- 3,1\* DDR3 DIMM内存插槽,支持1333/1066MHz内存,最大可支持8GB
- 4,集成Intel® HD图形控制器
- 5,1\*VGA,1\*DVI接口
- 6,2\*RTL8111E(F)千兆网卡,支持网络唤醒/PXE功能.
- 7,6\* RS232串口,COM1支持RS485/422模式,9\*USB2.0
- 8,ATX供电


详细规格表

|         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器     | 支持Intel®LGA1155封装的2th/3th Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7系列处理器.                                                                                                                                                   |
| 芯片组     | 采用Intel® H61高速芯片组                                                                                                                                                                                              |
| 内存      | 1* DDR3 DIMM内存插槽,支持1333/1066MHz内存,最大可支持8GB                                                                                                                                                                     |
| 显示      | 集成Intel® HD图形控制器;<br>1*VGA,1*DVI接口;<br>支持单独显示、双显复制、双显扩展;                                                                                                                                                       |
| 网络      | 2* RTL8111E(F)千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能                                                                                                                                                                                |
| 存储      | 2* SATA2.0接口;1* MSATA插槽                                                                                                                                                                                        |
| 音频      | 板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out                                                                                                                                                                            |
| 扩展插槽    | 1* PCI-Express 2.0 16x 插槽<br>1* MINIPE插槽,支持SSD,WIFI,USB WIFI(默认为SSD)                                                                                                                                           |
| 板载I/O接口 | 6* USB 2.0接口;1* PS/2键盘和鼠标接口<br>1* DVI接口;1* VGA接口<br>2* RS232串口,第9pin支持带电功能(COM1支持RS485/422模式)<br>2* RJ-45千兆网络接口<br>1* 双层标准音频接口(支持MIC、Line out)                                                                 |
| 内置I/O接口 | 1* JVGA1接口, 2*5pin(与背板VGA接口相同信号);4* RS232串口, 第9pin支持带电功能<br>2* USB 2.0接口 2*5pin;1*USB2.0接口 1*4pin<br>1* PS/2鼠标键盘接口 1*6Pin;1* FP1前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin<br>1* 前面板音频接口 2*5pin<br>1* 20pin ATX 电源接口;1* 4pin ATX电源接口 |
| 风扇接口    | 1* CPU风扇接口4pin;2* 系统风扇接口3pin                                                                                                                                                                                   |
| BIOS    | 32Mb Flash ROM                                                                                                                                                                                                 |
| 看门狗     | 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)                                                                                                                                                                                         |
| 电源类型    | ATX电源输入                                                                                                                                                                                                        |
| GPIO    | 支持4路输入输出GPIO                                                                                                                                                                                                   |
| 操作系统    | Windows XP/ 7/Windows 10/Linux                                                                                                                                                                                 |
| 工作温度    | -10℃ ~ 60℃                                                                                                                                                                                                     |
| 储存温度    | -20℃ ~ 70℃                                                                                                                                                                                                     |
| 工作湿度    | 5%-95%相对湿度,无冷凝                                                                                                                                                                                                 |
| 尺寸      | 170mm x 170mm                                                                                                                                                                                                  |

订购信息

| Model           | CPU     | Southbridge | Memory | VGA | HDMI | LVDS | EDP | LAN   | USB | COM | RS485/422 | Power |
|-----------------|---------|-------------|--------|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|-----------|-------|
| CEA-MH61 VER1.1 | LGA1155 | H61         | 1*DDR3 | 1   | 1    | /    | /   | 2*RTL | 9   | 6   | 1         | ATX   |

接口标示图

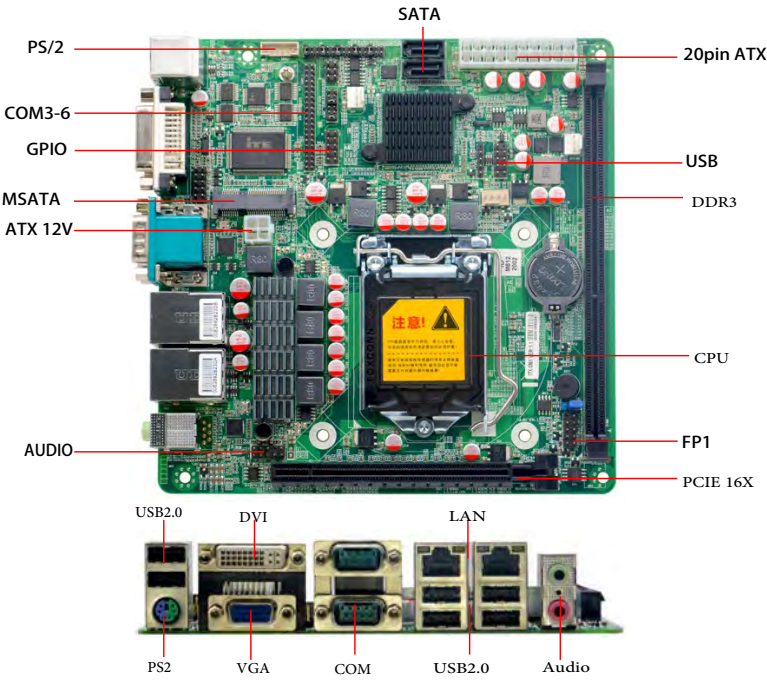

备注：1,规格如有更改，恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息，请访问www.ybzc-ipc.com，或联系我们0755-21059637