

产品特点

- 1,支持LGA1150架构的4th/Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/celeron处理器
- 2,采用Intel® H81高速芯片组
- 3,1* DDR3 DIMM内存插槽,支持1333/1066MHz内存,最大可支持16GB
- 4,集成Intel® HD图形控制器
- 5,2*VGA,1*HDMI接口
- 6,2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能.
- 7,10* RS232串口,COM3支持RS485/422模式,10*USB接口
- 8,ATX供电


详细规格表

处理器	支持Intel®LGA1150封装的4th/Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7系列处理器.
芯片组	采用Intel® H81高速芯片组
内存	1* DDR3 DIMM内存插槽,支持单通道的1600/1333MHz内存,最大支持16GB
显示	集成Intel® HD图形控制器,支持DirectX11.2,OpenGL4.3 2*VGA,1*HDMI显示输出,支持双VGA同步/异步显示,支持VGA/HDMI同步/异步显示;
网络	2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	2* SATA硬盘接口(其中SATA1支持SATA3.0,传输速度可达6Gbps)
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out
扩展插槽	1* PCI插槽 1* MINIPE插槽,支持SSD,WIFI,USB WIFI(默认为SSD)
板载I/O接口	1*PS/2接口(可扩展键盘和鼠标); 2*VGA显示接口 2*DB9RS232串行接口,且COM1具有第9Pin带电功能 4*USB2.0接口; 2*USB3.0接口 2*RJ-45千兆网络接口 1*双层音频接口(声音输出和MIC输入)
内置I/O接口	1* 24pinATX 电源插座; 1*4pin ATX电源接口; 1* PS/2键盘鼠标接口1*6Pin; 8* RS232串口(其中COM3可支持RS232/RS485/RS422); 1* 前置音频接口2*5pin; 1* HDMI接口2*8Pin; 4* USB 2.0接口 2*5Pin; 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin;
风扇接口	1* CPU风扇接口4pin;2* 系统风扇接口3pin
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	ATX电源输入
GPIO	支持4路输入输出GPIO
操作系统	Windows7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-MH81 VER1.2	LGA1150	H81	1*DDR3	2	1	/	/	2*WGI211AT	10	10	1	ATX

接口标示图

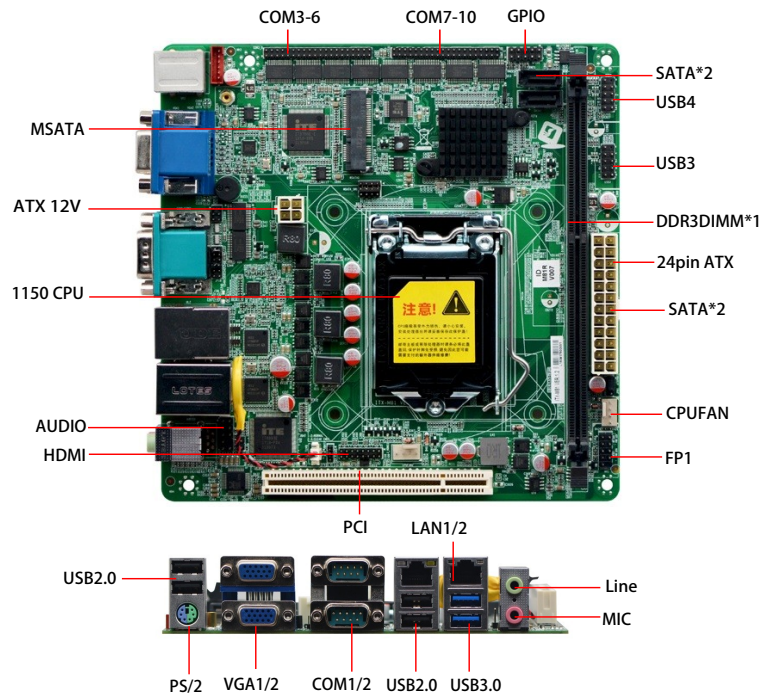

备注: 1,规格如有更改,恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息,请访问www.ybzc-ipc.com,或联系我们0755-21059637