


产品特点

- 1.支持第4代Intel Core/i7/i5/i3CPU, LGA1150
- 2.支持2条DDR3内存, 最大支持16G
- 3.最多可支持12个USB接口, 其中USB3.0 最多可支持4个
- 4.2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- 5.VGA+VGA+HDMI显示
- 6.支持2xPCI,1xPCIEx16,1xPCIE X4,1xMini PCIE,1xMSATA
- 7.ATX供电

接口标示图

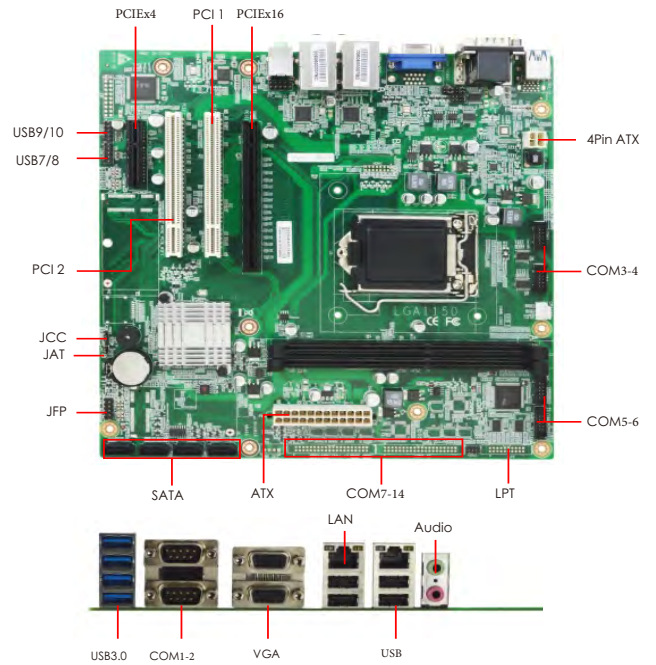

详细规格表

处理器	支持Intel®LGA1150封装的4th/Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7系列处理器。
芯片组	采用Intel® H81芯片组
内存	2*240pin DDR3 UDIMM插槽,支持双通道DDR3 1066/1333/1600MHz,容量最高可达16GB, 不支持ECC
显示	集成Intel® HD图形控制器,支持DirectX11.2,OpenGL4.3 2*VGA,支持双VGA同步/异步显示 1*HDMI(内置排针)
网络	2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	4* SATA硬盘接口,SATA1/2支持3.0, SATA3/4支持2.0
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器, 支持MIC/Line-out
扩展插槽	1* PCIE3.0 x16;2*PCI;1*PCIEx4 (x1信号) 2* Mini-pcie接口 (可选)
板载I/O接口	2* DB15 VGA接口 2* DB9 RS232串口, (COM2支持485) 4* USB2.0接口;4*USB3.0接口 2* RJ-45千兆网络接口 1* 双层音频接口(声音输出和MIC输入)
内置I/O接口	4* USB2.0接口 2*5pin 1* 前面板音频接口(2*5pin) 1* 前面板功能按钮和指示灯接口(2*5pin) 1* 24pin ATX电源插座 1* 4pin ATX电源插座 12*COM (默认为6个RS232) 1*LPT(2x10pin) ;1*PS2 (1*4pin) ;1*HDMI排针 (2*8pin)
风扇接口	1*4pin CPU风扇接口;1*4pin 系统风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	ATX电源输入
GPIO	1个2x10Pin GPIO插针接口, 由芯片组引出, 支持8路输入和8路输出
操作系统	Windows7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	244mm x 244mm

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-MA81 VER1.1	LGA1150	H81	2*DDR3	2	1	/	/	2*Intel	14	6	1	ATX

备注：1,规格如有更改, 恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息, 请访问www.ybzc-ipc.com, 或联系我们0755-21059637