


产品特点

- 1,支持LGA1151架构的6th/7th Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/celeron处理器
- 2,采用Intel®C236芯片组
- 3,4*DDR4 UDIMM内存插槽,支持双通道2133/2400MHz内存, 容量最大 64GB
- 4,集成Intel® HD Graphics 核心显卡,支持DirectX12,OpenGL4.4支持4K/60Hz显示
- 5,1* VGA接口,1* DP接口和一个EDP接口,1* HDMI1.4接口
- 6,2* Intel I211千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- 7,10* USB2.0接口,4个USB3.0接口, 10*RS232串行接口

详细规格表

处理器	支持LGA1151架构的6th/7th celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel C236高速芯片组
内存	4*DDR4 UDIMM内存插槽,支持双通道2133/2400MHz内存, 容量最大64GB
显示	集成Intel® HD Graphics图形控制器,支持DirectX12,OpenGL4.4,支持4K/60Hz显示 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 1* HDMI1.4接口,支持最高分辨率为4096X2304 @24Hz 1* Displayport 接口,支持最高分辨率为4096X2304@60Hz 1* Embedded Displayport接口,支持单独显示、复显模式、扩展模式
网络	2* WGI211AT千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	6* SATA 3.0硬盘接口,SATA接口传输速度可达6Gbps,1*MSATA,1*M.2 SSD
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out
扩展插槽	1* PCIe3.0 x16;1*PCI;1*PCIEx4
板载I/O接口	1* DB15 VGA接口,1*HDMI接口,1*DP接口 1* DB9 RS232串口, 2* USB2.0接口;4*USB3.0接口 2* RJ-45千兆网络接口 1* Line out接口(绿色)、1* Line in接口(蓝色)、1* MIC接口(红色)
内置I/O接口	1* PS/2键盘鼠标接口 1*6pin 与UK1同信号 1* Embedded Displayport接口, 2*15pin 9* RS232串行接口(其中COM3支持RS232/RS485/422功能) 1* 前置音频接口 2*5pin 6* USB 2.0接口 2*5Pin;2* USB3.0接口 2*10pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 1* 24pin ATX电源输入接口;1* 8pin ATX电源输入接口
风扇接口	1*4pin CPU风扇接口;1*4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	ATX电源输入
GIPO	/
操作系统	Windows7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	245mm x 245mm

接口标示图

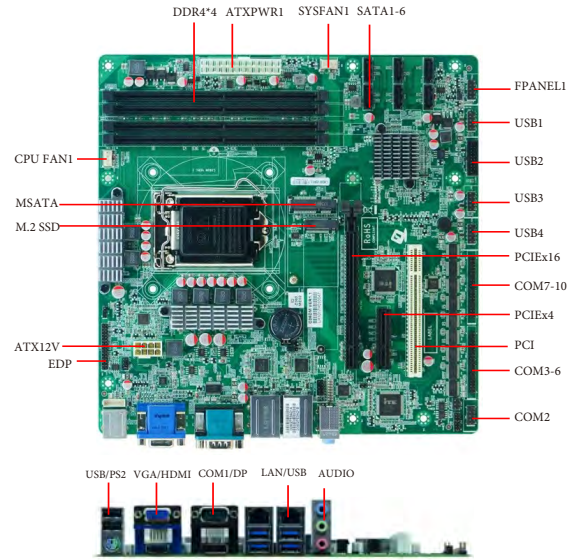

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-MA236 VER1.1	LGA1151	C365	4*DDR4	1	1	1	1	2*Intel	14	10	1	ATX

备注：1,规格如有更改，恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息，请访问www.ybzc-ipc.com，或联系我们0755-21059637